


# Bedienungsanleitung User Manual

## ECO Charger Plus

Modell/Model E200

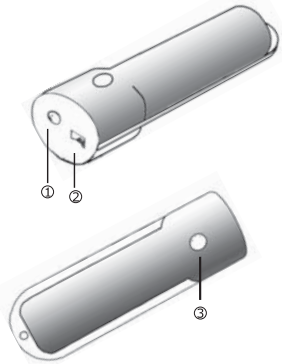

- ① LED Statusanzeige  
LED status indicator
- ② Ein-/ Ausgang  
Input/ Output
- ③ Testknopf/ Schalter LED Lampe  
test button/ LED torch switch

PG1

### Technische Daten

Betrieb über zwei 1,5 V Batterien oder 1,2 V Akkus (AAA oder AA)  
Kapazität: abhängig von den Batterien/ Akkus  
Ausgangsspannung: 5-5,7 V.  
Anzeigeleuchten (3 LEDs) für Batteriezustand  
Ladestrom: bis max. 400 mA  
Abmessungen: 85 x 37 x 18 mm

### Specifications

Operates with two 1.5 V batteries or 1.2 V accumulators (AAA or AA)  
Output Voltage: 5-5.7V.  
Capacity: depending on the batteries  
Charging current: max. 400 mA  
3 LED battery status indicator  
Measures LxWxH: 85 x 37 x 18 mm

### Beschreibung

1. Portables Ladegerät für mobile elektronische Endgeräte
2. Ladegerät für handelsübliche AAA / AA Akkus
3. Erlaubt sofortigen Gebrauch des Endgeräts auch bei Tiefentladung der Hauptbatterie
4. Automatischer Beginn des Ladevorgangs bei Verbindung mit dem Endgerät
5. Integrierter USB Anschluss
6. Unterstützt (fast) alle Mobiltelefone. Falls der passende Adapter für Ihr Handy nicht dabei ist, rufen Sie unsere Hotline an oder schicken Sie eine Email an das PowerGuy Team
7. Integrierte LED Taschenlampe

### Description:

1. Portable charger for mobile electronic devices
2. Charger for AAA / AA Size accumulators
3. Can be used with your mobile phone, even if the phone battery is completely depleted.
4. Automatically starts charging after connecting to your mobile device.
5. Supports almost all mobile phones. If you need a different adaptor for your phone, please contact us
6. Integrated USB port
7. Integrated LED torch

PG2

### Warnung:

1. Setzen Sie keine defekte Batterie/ Akku in den E.100 ein!
2. Versuchen Sie nicht NICHT-wiederaufladbare Batterien aufzuladen!
3. Entfernen Sie die Batterie/ Akku aus dem E.100, wenn er über längere Zeit nicht gebraucht wird!  
Auslaufende Säure kann Ihr Gerät beschädigen!

### Caution:

1. Do not use damaged battery/ accumulator with the E.100!
2. Do not try to recharge NON-rechargeable batteries! This will destroy the charger. NO warranty will be granted!
3. Do not keep batteries inside the charger for long time. Battery leakage can occur!



PG3

### 1. Laden von AA-Akkus über USB:


*Hinweis: Bitte benutzen Sie NUR das mitgelieferte Ladekabel und stellen Sie sicher, das Sie eine WIEDERAUFLADBARE AA-Batterie benutzen!*  
Schließen Sie den 4-pin mini- Anschluß an das Ladegerät an.

Den USB Anschluss stecken sie in einem freien USB Port Ihres Computers oder in den optionalen USB Netz-/ KFZ-Adapter.  
Die Ladung beginnt automatisch. Um Beschädigungen an dem Akku zu vermeiden, unterbricht das Ladegerät automatisch den Ladevorgang, wenn der Akku vollständig geladen ist. Voraussichtliche Ladezeit ist 4 Stunden (abhängig von dem eingesetzten Akku)

### 1. Charging AA-Size accumulators via USB:

*Note: Please use ONLY the connector cable, provided in the package and make sure, you are using a RECHARGEABLE AA-Size Battery!*  
Plug the 4-pin mini-connector of the connector cable into the input of the charger. Connect the USB side to a free USB port of your computer or the optional AC to USB adapter.

The charging process starts automatically. To prevent any damage, the charging process will stop automatically as soon as the accumulator is fully loaded. Approximate charging time is 4 hours (depends on the art of the accumulator in use)

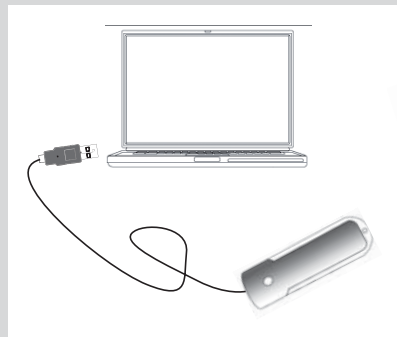

PG4

### 2. Laden von mobilen Geräten durch den E.100:

Stecken Sie das Verbindungskabel in den 4-Pin mini- Ausgang des E.100 ein.

Die andere Seite verbinden Sie über den passenden Adapter mit Ihrem mobilen elektronischen Gerät.

Der Ladeprozess beginnt automatisch.  
Wenn Sie das Kabel von dem Gerät abtrennen, beenden Sie das Aufladen Ihres Gerätes und schalten den E.100 aus.

### 2. Charging Your mobile device with the E.100:

Plug the connecting cable into the 4-pin mini- output of the E.100. Connect the other side to your mobile device, using the suitable adaptor. The charging process will start automatically.  
Disconnecting the connection will stop the charging process and turn of the E.100.




PG5

### 3. LED- Taschenlampe:

Um die Taschenlampe einzuschalten, drücken Sie auf den Knopf. Die Lampe bleibt an, solange der Knopf gedrückt gehalten wird. Die Leuchte erloscht automatisch, wenn der Knopf nicht mehr gedrückt wird.

### 3. LED- Torch:

To turn on the torch simply press the button. The light is on as long as you keep pressing the button. Letting off will turn off the LED light



### Optionales Zubehör:

Für den Power.Guy E.100 sind Adapter für fast jedes mobile elektronische Gerät erhältlich, sowie KFZ Adapter und USB Stecklösenetzteile zum Aufladen von wiederaufladbaren Batterien durch den E.100.

Bitte, wenden Sie sich an Ihren Händler, um weitere Informationen zu erhalten!

### Optional components:

There are adapters available for almost all kinds of mobile electronic equipment for the Power.Guy E.100, as well as car adaptor and AC to USB adapter for charging AA-Size accumulators in the E.100.

Please contact your local distributor for more information!

PG6

### Bitte beachten Sie:

1. Benutzen Sie nur die mitgelieferten Kabel und Adapter zum Aufladen von Akkus und Ihrer elektronischen Geräte.
2. Den E.100 NICHT in offenes Feuer, Wasser oder feuchte Umgebung legen. Es besteht Explosions- und / oder Kurzschlussgefahr.
3. Schützen Sie den E.100 vor Aufprall, Zusammenstoß, Schütteln und anderen mechanischen Einwirkungen.
4. Öffnen Sie den E.100 NICHT oder versuchen ihn auseinander zu bauen.

### Warning:

1. Use only the provided cables and adaptors to charge accumulators and your electronic mobile equipment.
2. Do NOT dispose the E.100 on fire, water or moist environment. Danger of explosion and / or short circuit.
3. Protect your E.100 from dropping, impact, shaking and other mechanical treatment.
4. Do NOT open the E.100 or try to disassemble it.

PG7